BXG 3/4”

CARATTERISTICHE - SPECIFICATIONS

IN	DIAMETER	∅	3/8 BSP
	PRESS.	Min.	1 bar 15 PSI
		Max.	6 bar 87 PSI
	TEMP.	Max.	60° C. 140° F.
OUT	DIAMETER	∅	3/8 BSP
SHAFT		∅	HOLLOW 3/4”
OIL		SAE 75W 90	0.14 litri 0.03 U.S.G.
PESO WEIGHT		Kg / lbs	5.6 / 12.7

M SAE J609 -3/4”

pag.9

B

Con valvola depressurizzatrice e eiettore fisso incorporati
With unloader valve and fixed injector built-in
Avec régulateur de pression et injecteur fixe incorporés
Con válvula de regulación de presión y eyector fijo incorporados

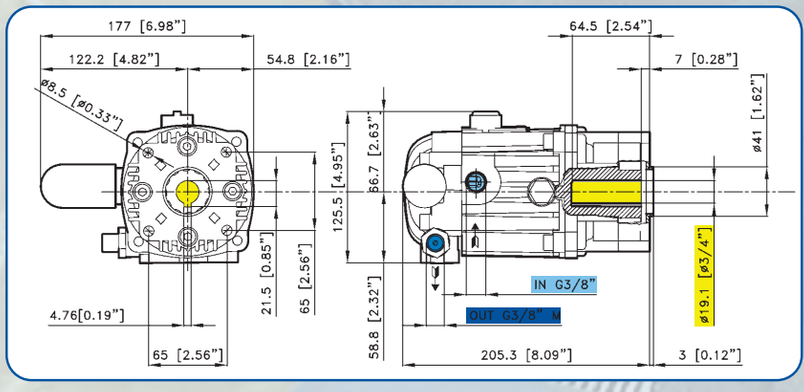

CARATTERISTICHE - FEATURES

BXG 3/4” 3450 rpm

PERFORMANCE CHART

CODICE *CODE*	MODELLO *MODEL*	UGELLO *NOZZLE*	PRESS MAX MAX PRESSURE Bar	*PSI*	PORTATA FLOW L/min	*GPM*	POTENZA POWER KW	*HP*	*HP engine*	PIST. *PLUNG.* Dia. mm	CORSA *STROKE* mm
01.6033.97.3	BXG 1725	035	115	1700	9.5	2.5	2.1	2.8	4 HP	15	5.5
01.6034.97.3	BXG 2425	03	170	2400	9.5	2.5	3.0	4.0	5 HP		
01.6010.97.3	BXG 3025	02	210	3000	9.5	2.5	3.7	5.0	6.5 HP		
01.6035.97.3	BXG 1730	045	115	1700	11.4	3.0	2.6	3.4	4 HP	15	6.8
01.6036.97.3	BXG 2030	04	140	2000	11.4	3.0	3.0	4.0	5 HP		
01.6011.97.3	BXG 2530	035	170	2500	11.4	3.0	3.8	5.1	6.5 HP		
01.6037.97.3	BXG 1535	055	105	1500	13.2	3.5	2.6	3.5	4 HP	15	8.2
01.6038.97.3	BXG 1735	05	115	1700	13.2	3.5	2.9	3.9	5 HP		
01.6012.97.3	BXG 2235	045	150	2200	13.2	3.5	3.8	5.1	6.5 HP		

Tutti i modelli standard sono forniti con eiettore fisso ed ugello adeguato alla portata, mandata 3/8 BSP M
All models are standard supplied with fixed injector and equivalent nozzle, outlet 3/8 BSP M
Tous les modèles sont équipés d’injecteur fixe et buse conforme au débit, refoulement 3/8 BSP M.
Todos los modelos estàndar se proveen dotados con eyector regulable y boquilla adecuada al caudal, envio 3/8 BSP M.

OPTIONAL

Mandata **M 22x1.5**	Outlet **M 22x1.5**	Refoulement **M 22x1.5**	Envío **M 22x1.5**
Mandata **3/8 NPT**	Outlet **3/8 NPT**	Refoulement **3/8 NPT**	Envío **3/8 NPT**
Eiettore fisso ugello **1.8**	Fixed injector nozzle **1.8**	Injecteur fixe buse **1.8**	Eyector fijo boquilla **1,8**
Eiettore fisso ugello **2.1**	Fixed injector nozzle **2.1**	Injecteur fixe buse **2.1**	Eyector fijo boquilla **2,1**
Eiettore fisso ugello **2.3**	Fixed injector nozzle **2.3**	Injecteur fixe buse **2.3**	Eyector fijo boquilla **2,3**
Senza eiettore	Without injector	Sans Injecteur	Sin eyector