# KA 316

## CARATTERISTICHE - SPECIFICATIONS

| | | | |
|---|---|---|---|
| IN | DIAMETER | Ø | 1" BSP |
| | PRESS. | Min. | -0.1 bar - 1.5 PSI |
| | | Max. | 6 bar 87 PSI |
| | TEMP. | Max. | 74° C. 165° F. |
| OUT | DIAMETER | Ø | 1/2 BSP |
| SHAFT | | Ø | 24 mm |
| OIL | | SAE 75W90 | 1.4 litri 0.37 U.S.G. |
| PESO WEIGHT | | Kg / lbs | 19.3 / 42.5 |

pag.9

INTELLIseal™

Dx R B T SS

OPTIONAL

F Sx G M

INTELLIseal H.W.™

KIT PIEDINI cod. 05.9890.97.3 (optional)
*MOUNTING RAILS KIT cod. 05.9890.97.3 (optional)*
KIT SUPPORTS cod. 05.9890.97.3 (option)
*JUEGO DE PIES cod. 05.9890.97.3 (opción)*

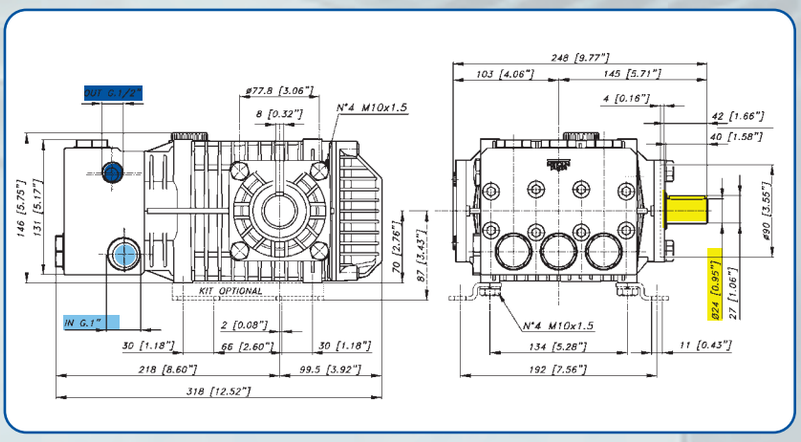


## CARATTERISTICHE - FEATURES

## PERFORMANCE CHART

| MODELLO *MODEL* CODICE *CODE* | MAX L/min | MAX *GPM* | PRESS Bar | PRESS *PSI* | RPM 950 L/min | RPM 950 *GPM* | RPM 950 KW | RPM 950 *HP* | RPM 1450 L/min | RPM 1450 *GPM* | RPM 1450 KW | RPM 1450 *HP* | RPM 1725 L/min | RPM 1725 *GPM* | RPM 1725 KW | RPM 1725 *HP* | PIST. CORSA *PLUNG. STROKE* Dia. mm | PIST. CORSA mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KA 2815 06.4020.97.3 | 34.0 | 9.0 | 100 | 1450 | 19.1 | 5.0 | 3.7 | 5.0 | 28.8 | 7.6 | 5.7 | 7.6 | 34.0 | 9.0 | 6.7 | 8.9 | 25 | 14.4 |
| | | | 125 | 1813 | 19.0 | 5.0 | 4.7 | 6.3 | 28.7 | 7.6 | 7.0 | 9.4 | 33.8 | 8.9 | 8.3 | 11.1 | | |
| | | | 150 | 2175 | 18.9 | 5.0 | 5.6 | 7.5 | 28.6 | 7.5 | 8.4 | 11.3 | 33.6 | 8.9 | 9.9 | 13.3 | | |
| KA 3215 06.4021.97.3 | 37.8 | 10.2 | 100 | 1450 | 21.7 | 5.7 | 4.3 | 5.7 | 32.8 | 8.7 | 6.5 | 8.7 | 38.7 | 10.2 | 7.6 | 10.2 | 25 | 16.4 |
| | | | 125 | 1813 | 21.6 | 5.7 | 5.3 | 7.1 | 32.7 | 8.6 | 8.0 | 10.8 | 38.5 | 10.2 | 9.5 | 12.7 | | |
| | | | 150 | 2175 | 21.5 | 5.7 | 6.3 | 8.5 | 32.5 | 8.6 | 9.6 | 12.8 | 38.3 | 10.1 | 11.3 | 15.1 | | |
| KA 3815 06.4022.97.3 | 44.8 | 11.8 | 100 | 1450 | 25.2 | 6.7 | 4.9 | 6.6 | 38.1 | 10.1 | 7.5 | 10.0 | 44.8 | 11.8 | 8.8 | 11.8 | 25 | 19 |
| | | | 125 | 1813 | 25.1 | 6.6 | 6.2 | 8.2 | 37.9 | 10.0 | 9.3 | 12.5 | 44.6 | 11.8 | 10.9 | 14.7 | | |
| | | | 150 | 2175 | 24.9 | 6.6 | 7.3 | 9.8 | 37.7 | 10.0 | 11.1 | 14.9 | 44.4 | 11.7 | 13.1 | 17.5 | | |
| KA 4215 06.4023.97.3 | 42.1 | 11.1 | 100 | 1450 | 27.8 | 7.4 | 5.5 | 7.3 | 42.1 | 11.1 | 8.3 | 11.1 | N.D. N.A. | | | | 25 | 21 |
| | | | 125 | 1813 | 27.7 | 7.3 | 6.8 | 9.1 | 41.9 | 11.1 | 10.3 | 13.8 | | | | | | |
| | | | 150 | 2175 | 27.6 | 7.3 | 8.1 | 10.9 | 41.6 | 11.0 | 12.3 | 16.4 | | | | | | |
| KA 4815 06.4024.97.3 | 48.1 | 12.7 | 100 | 1450 | 31.8 | 8.4 | 6.2 | 8.4 | 48.1 | 12.7 | 9.4 | 12.7 | N.D. N.A. | | | | 25 | 24 |
| | | | 125 | 1813 | 31.6 | 8.4 | 7.8 | 10.4 | 47.8 | 12.6 | 11.7 | 15.7 | | | | | | |
| | | | 150 | 2175 | 31.5 | 8.3 | 9.3 | 12.4 | 47.6 | 12.6 | 14.0 | 18.8 | | | | | | |