TML-F

CARATTERISTICHE - SPECIFICATIONS

IN	DIAMETER	Ø	1/2 BSP
	PRESS.	Min.	1 bar 15 PSI
		Max.	6 bar 87 PSI
	TEMP.	Max.	60° C. 140° F.
OUT	DIAMETER	Ø	3/8 BSP
SHAFT		Ø	24 mm
OIL		SAE 75W 90	0.7 litri 0.18 U.S.G.
PESO WEIGHT		Kg / lbs	9.5 / 21

pag.9

Dx Bz R B

OPTIONAL F Sx M

KIT PIEDINI cod. 07.9802.97.3 (optional)
MOUNTING RAILS KIT cod. 07.9802.97.3 (optional)
KIT SUPPORTS cod. 07.9802.97.3 (option)
JUEGO DE PIES cod. 07.9802.97.3 (opción)

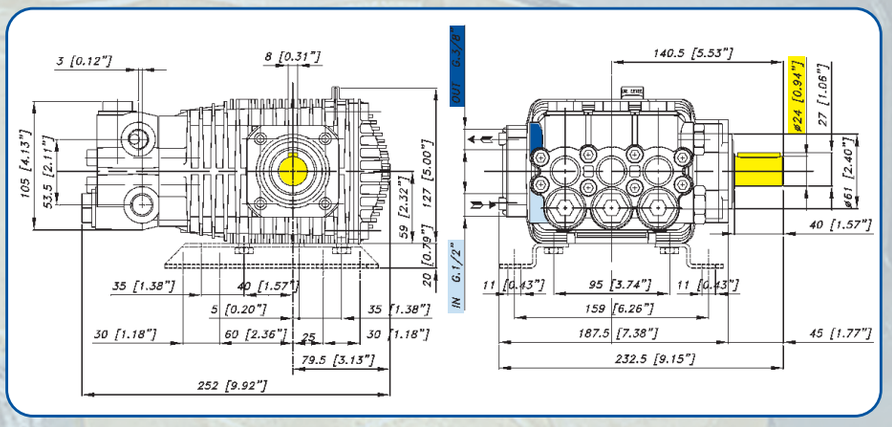

CARATTERISTICHE - FEATURES

PERFORMANCE CHART

MODELLO *MODEL* CODICE *CODE*	MAX L/min	MAX *GPM*	PRESS Bar	PRESS *PSI*	RPM 1450 L/min	RPM 1450 *GPM*	RPM 1450 KW	RPM 1450 *HP*	RPM 2800 L/min	RPM 2800 *GPM*	RPM 2800 KW	RPM 2800 *HP*	RPM 3450 L/min	RPM 3450 *GPM*	RPM 3450 KW	RPM 3450 *HP*	PIST. *PLUNG.* Dia. mm	CORSA *STROKE* mm
TML 1528-F 07.1101.97.A	18.0	4.8	210	3045	8.2	2.2	3.4	4.5	15.3	4.0	6.3	8.4	18.0	4.8	7.4	9.9	15	11.2
			250	3625	8.1	2.1	4.0	5.3	15.2	4.0	7.5	10.0	17.9	4.7	8.8	11.8		
			280	4060	8.1	2.1	4.4	6.0	15.1	4.0	8.3	11.1	17.8	4.7	9.8	13.1		
TML 1728-F 07.1104.97.A	19.9	5.3	210	3045	9.0	2.4	3.7	5.0	16.9	4.5	7.0	9.4	19.9	5.3	8.2	11.0	15	12.4
			250	3625	9.0	2.4	4.4	5.9	16.8	4.4	8.3	11.1	19.8	5.2	9.7	13.0		
			280	4060	9.0	2.4	4.9	6.6	16.7	4.4	9.2	12.3	19.7	5.2	10.8	14.5		
TML 2828-F 07.1106.97.A	24.1	6.4	210	3045	10.9	2.9	4.5	6.0	20.5	5.4	8.4	11.3	24.1	6.4	9.9	13.3	15	15
			250	3625	10.9	2.9	5.3	7.2	20.4	5.4	10.0	13.4	24.0	6.3	11.8	15.8		
			280	4060	10.8	2.9	6.0	8.0	20.3	5.4	11.1	14.9	23.9	6.3	13.1	17.6		